

Artikeldatenblatt


Schrumpfschlauch Schrumpfrate 2:1 RS2 Serie Rollen; 50,8 mm / 25,4 mm

Artikelnummer: HS-RS2-508



Material:	Vernetztes Polyolefin
Farbe:	schwarz
Abm. D Zoll:	2
Ø vor Schrumpfung / Ø nach Schrumpfung:	50,8 mm / 25,4 mm
Wandstärke nach vollständiger Schrumpfung (mm):	1,00
Min. Schrumpftemperatur:	70°C
Temperatur zur vollständigen Schrumpfung:	125°C
Betriebstemperatur :	-55°C bis + 125°C
Zulassung:	UL, CSA
RoHS III-konform:	Ja
VPE in Meter:	25

Abbildungen ggf. ähnlich

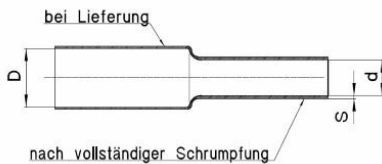

Für eine individuelle Beratung kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail: info@hstronic-gmbh.de

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Produktlink