


Artikeldatenblatt

**Schrumpfschlauch Schrumpfrate 3:1 Innenkleber SB3 Serie Rollen; 3,0 mm / 1,0 mm**

Artikelnummer: HS-SB3-030



Abbildungen ggf. ähnlich

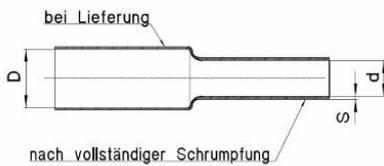

<b>Material:</b>	Kleberbeschichteter Polyolefinschlauch
<b>Farbe:</b>	schwarz
<b>Abm. D Zoll:</b>	1/8
<b>Ø vor Schrumpfung / Ø nach Schrumpfung:</b>	3,0 mm / 1,0 mm
<b>Innenkleber:</b>	Ja
<b>Wandstärke nach vollständiger Schrumpfung (mm):</b>	0,90
<b>Min. Schrumpftemperatur:</b>	70°C
<b>Temperatur zur vollständigen Schrumpfung:</b>	125°C
<b>Betriebstemperatur :</b>	-45°C bis + 125°C
<b>Zulassung:</b>	UL, CSA
<b>RoHS III-konform:</b>	Ja
<b>VPE in Meter:</b>	100

Für eine individuelle Beratung kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail: [info@hstronic-gmbh.de](mailto:info@hstronic-gmbh.de)

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Produktlink