


Artikeldatenblatt

## Schrumpfschlauch Schrumpfrate 3:1 Innenkleber SB3 Serie Rollen; 12,0 mm / 4,0 mm

Artikelnummer: HS-SB3-120



Abbildungen ggf. ähnlich

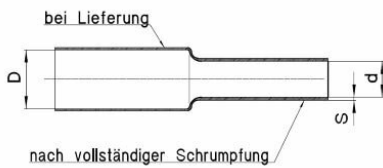

|   |  |
|---|--|
| Material:                                       | Kleberbeschichteter Polyolefinschlauch |
| Farbe:  | schwarz                                |
| Abm. D Zoll:                                    | 1/2                                    |
| Ø vor Schrumpfung / Ø nach Schrumpfung:         | 12,0 mm / 4,0 mm                       |
| Innenkleber:                                    | Ja                                     |
| Wandstärke nach vollständiger Schrumpfung (mm): | 1,70                                   |
| Min. Schrumpftemperatur:                        | 70°C                                   |
| Temperatur zur vollständigen Schrumpfung:       | 125°C                                  |
| Betriebstemperatur :                            | -45°C bis + 125°C                      |
| Zulassung:                                      | UL, CSA                                |
| RoHS III-konform:                               | Ja                                     |
| VPE in Meter:                                   | 25                                     |

Für eine individuelle Beratung kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail: [info@hstronic-gmbh.de](mailto:info@hstronic-gmbh.de)

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Produktlink