


Artikeldatenblatt

## Schrumpfschlauch Schrumpfrate 4:1 Innenkleber SB4 Serie Rollen; 32,0 mm / 8,0 mm

Artikelnummer: HS-SB4-320



Abbildungen ggf. ähnlich

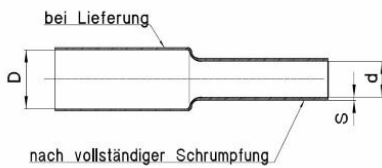

<b>Material:</b>	Kleberbeschichteter Polyolefinschlauch
<b>Farbe:</b>	schwarz
<b>Abm. D Zoll:</b>	1-1/4
<b>Ø vor Schrumpfung / Ø nach Schrumpfung:</b>	32,0 mm / 8,0 mm
<b>Innenkleber:</b>	Ja
<b>Wandstärke nach vollständiger Schrumpfung (mm):</b>	3,00
<b>Min. Schrumpftemperatur:</b>	70°C
<b>Temperatur zur vollständigen Schrumpfung:</b>	125°C
<b>Betriebstemperatur :</b>	-45°C bis + 125°C
<b>Zulassung:</b>	UL
<b>RoHS III-konform:</b>	Ja
<b>VPE in Meter:</b>	25

Für eine individuelle Beratung kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail: [info@hstronic-gmbh.de](mailto:info@hstronic-gmbh.de)

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Produktlink