

Artikeldatenblatt


Schrumpfschlauch Schrumpfrate 2:1 Serie Rollen hochflammwidrig; 1,6 mm / 0,8 mm

Artikelnummer: HS016H



| | |
|---|-----------------------|
| Material: | Vernetztes Polyolefin |
| Farbe: | schwarz |
| Abm. D Zoll: | 1/16 |
| Ø vor Schrumpfung / Ø nach | 1,6 mm / 0,8 mm |
| Schrumpfung: | |
| Wandstärke nach vollständiger Schrumpfung (mm): | 0,40 |
| Min. Schrumpftemperatur: | 70°C |
| Temperatur zur vollständigen Schrumpfung: | 100°C |
| Betriebstemperatur : | -55°C bis + 135°C |
| Zulassung: | UL, CSA |
| RoHS III-konform: | Ja |
| VPE in Meter: | 150 |

Abbildungen ggf. ähnlich

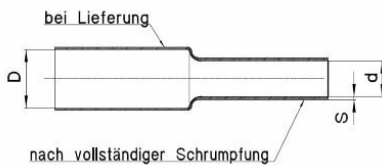

Für eine individuelle Beratung kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail: info@hstronic-gmbh.de

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Produktlink