

Artikeldatenblatt


## Schrumpfschlauch Schrumpfrate 2:1 Serie Rollen hochflammwidrig; 16,0 mm / 8,0 mm

Artikelnummer: HS160H



Material:	Vernetztes Polyolefin
Farbe:	schwarz
Abm. D Zoll:	5/8
Ø vor Schrumpfung / Ø nach	16,0 mm / 8,0 mm
Schrumpfung:	
Wandstärke nach vollständiger Schrumpfung (mm):	0,68
Min. Schrumpftemperatur:	70°C
Temperatur zur vollständigen Schrumpfung:	100°C
Schrumpfung:	
Betriebstemperatur :	-55°C bis + 135°C
Zulassung:	UL, CSA
RoHS III-konform:	Ja
VPE in Meter:	50

Abbildungen ggf. ähnlich

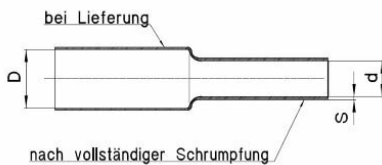

Für eine individuelle Beratung kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail: [info@hstronic-gmbh.de](mailto:info@hstronic-gmbh.de)

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Produktlink