

Artikeldatenblatt


## Schrumpfschlauch Schrumpfrate 2:1 Serie Rollen hochflammwidrig; 38,1 mm / 19,1 mm

Artikelnummer: HS381H



Material:	Vernetztes Polyolefin
Farbe:	schwarz
Abm. D Zoll:	1 1/2
Ø vor Schrumpfung / Ø nach	38,1 mm / 19,1 mm
Schrumpfung:	
Wandstärke nach vollständiger Schrumpfung (mm):	1,00
Min. Schrumpftemperatur:	70°C
Temperatur zur vollständigen Schrumpfung:	100°C
Schrumpfung:	
Betriebstemperatur :	-55°C bis + 135°C
Zulassung:	UL, CSA
RoHS III-konform:	Ja
VPE in Meter:	30

Abbildungen ggf. ähnlich

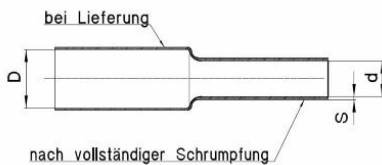

Für eine individuelle Beratung kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail: [info@hstronic-gmbh.de](mailto:info@hstronic-gmbh.de)

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Produktlink