

Artikeldatenblatt


Schrumpfschlauch Schrumpfrate 3:1 RS3 Serie Rollen; 18,0 mm / 6,0 mm

Artikelnummer: HS-RS3-180



| | |
|---|-----------------------|
| Material: | Vernetztes Polyolefin |
| Farbe: | schwarz |
| Abm. D Zoll: | 3/4 |
| Ø vor Schrumpfung / Ø nach Schrumpfung: | 18,0 mm / 6,0 mm |
| Wandstärke nach vollständiger Schrumpfung (mm): | 0,85 |
| Min. Schrumpftemperatur: | 70°C |
| Temperatur zur vollständigen Schrumpfung: | 120°C |
| Betriebstemperatur : | -55°C bis + 125°C |
| Zulassung: | UL, CSA |
| RoHS III-konform: | Ja |
| VPE in Meter: | 50 |

Abbildungen ggf. ähnlich

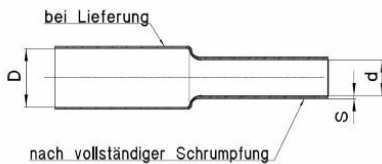

Für eine individuelle Beratung kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail: info@hstronic-gmbh.de

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Produktlink