

Artikeldatenblatt


Schrumpfschlauch Schrumpfrate 2:1 hochoberflächenbeständig Kynar Serie ; 1,2 mm / 0,6 mm

Artikelnummer: HS012KY



Material:	Vernetztes Kynar
Farbe:	transparent
Abm. D Zoll:	3/64
Ø vor Schrumpfung / Ø nach	1,2 mm / 0,6 mm
Schrumpfung:	
Wandstärke nach vollständiger Schrumpfung (mm):	0,20
Min. Temperatur zur vollständigen Schrumpfung:	175°C
Betriebstemperatur :	-55°C bis + 175°C
Zulassung:	UL
RoHS III-konform:	Ja
VPE in Meter:	150 Rolle

Abbildungen ggf. ähnlich

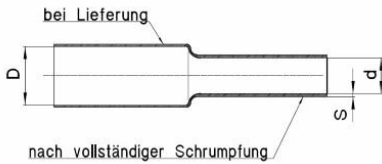

Für eine individuelle Beratung kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail: info@hstronic-gmbh.de

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Produktlink