

Artikeldatenblatt


Schrumpfschlauch Schrumpfrate 2:1 hochtemperaturbeständig Kynar Serie ; 2,4 mm / 1,2 mm

Artikelnummer: HS024KY



| | |
|---|-------------------|
| Material: | Vernetztes Kynar |
| Farbe: | transparent |
| Abm. D Zoll: | 3/32 |
| Ø vor Schrumpfung / Ø nach | 2,4 mm / 1,2 mm |
| Schrumpfung: | |
| Wandstärke nach vollständiger Schrumpfung (mm): | 0,23 |
| Min. Temperatur zur vollständigen Schrumpfung: | 175°C |
| Betriebstemperatur : | -55°C bis + 175°C |
| Zulassung: | UL |
| RoHS III-konform: | Ja |
| VPE in Meter: | 150 Rolle |

Abbildungen ggf. ähnlich

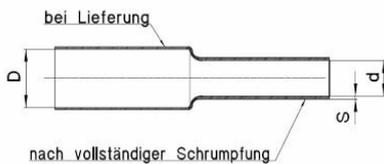

Für eine individuelle Beratung kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail: info@hstronic-gmbh.de

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Produktlink